Zastosowanie
Wyświetlacz MN1181R przeznaczony jest do pracy w urządzeniach wskaźnikowych.

Application
The MN1181R display is designed for use in the level indicatior equipment.

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY
MN1181R
LIQUID CRYSTAL DISPLAY

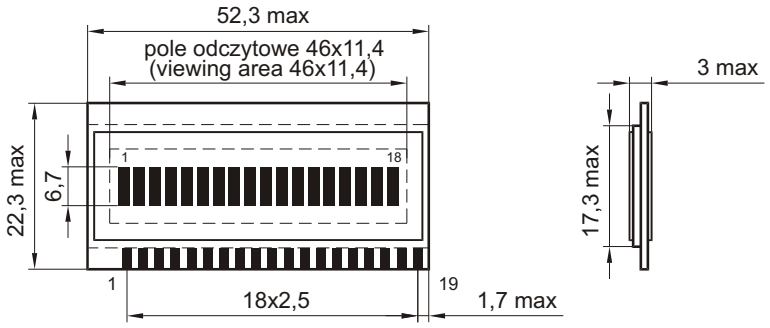

TABELA POŁĄCZEŃ SEGMENTÓW
CONNECTION DIAGRAM

Nr wyprowadzenia PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Segmenty Segments	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	com

Napięcie pracy Operating Voltage	3,0 ÷ 5,0 V
Częstotliwość napięcia pracy Operating Frequency	50 ÷ 150 Hz
Zakres temperatur pracy Operating Temperature Range	0 ÷ 40 °C
Zakres temperatur przechowywania Storage Temperature Range	-20 ÷ 55 °C
Kierunek obserwacji Viewing Direction	na godz. 6^{00} 6^{00} o'clock

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych
DOLAM S.A.
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 64, Poland
tel. (+48) 71/ 343-17-39, (+48) 71/ 342-65-54, fax (+48) 71/ 342-58-59
email: sales@dolam.pl, http://www.dolam.pl